

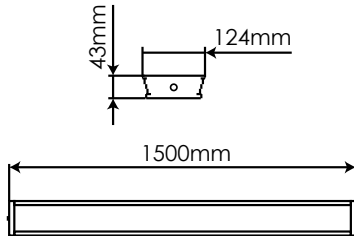


# Luminaria integral 40W Blanco frío

## Integral fixture 40W Cool white


FX540CW2

EAN: 8436546694540

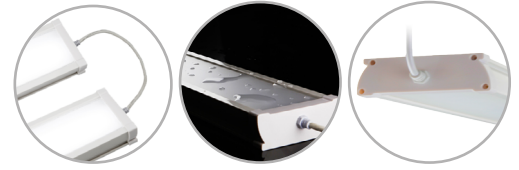

|   |  |
|---|--|
| <b>Acabado:</b><br>Blanco / Difusor PMMA  | <b>Cover:</b><br>White / PMMA diffuser   |
| <b>Material:</b><br>PVC + Policarbonato   | <b>Material:</b><br>PVC + Polycarbonate  |
| <b>Conexión:</b><br>L-N (directa) Conexión en serie hasta 10 unidades                                 | <b>Conexión:</b><br>L-N (direct) SoftConnect up to 10 units  |
| <b>Sustituye:</b><br>2xT8 58W   | <b>Substitute:</b><br>2xT8 58W   |
| <b>Consumo:</b><br>40W  | <b>Consumption:</b><br>40W   |
| <b>Tensión de trabajo:</b><br>85-265V AC / 50 ~60Hz   | <b>Working voltage:</b><br>85-265V AC / 50 ~60Hz   |
| <b>LED:</b><br>HONGLITRONIC 2835  | <b>LED:</b><br>HONGLITRONIC 2835   |
| <b>Temperatura de color:</b><br>5000K   | <b>Color temperature:</b><br>5000K   |
| <b>Flujo luminoso:</b><br>5800 Lumens   | <b>Luminous flux:</b><br>5800 Lumens   |
| <b>Eficiencia lumínica:</b><br>145 Lm/W   | <b>Lm/W Efficiency:</b><br>145 Lm/W  |
| <b>Tamaño:</b><br>(longitud) 1500mm x (ancho) 124mm x (alto) 43mm                                     | <b>Size:</b><br>(length) 1500mm x (width) 124mm x (height) 43mm  |
| <b>Vida útil aproximada:</b><br>52000 horas   | <b>Lifespan:</b><br>52000 hours  |
| <b>Garantía:</b><br>5 años  | <b>Guarantee:</b><br>5 years   |
| <b>Datos de embalaje:</b><br>6 ud. por caja / (largo) 1562mm x (ancho) 285mm x (alto) 161mm / 16,8 Kg | <b>Packing details:</b><br>6 uts. per box / (length) 1562mm x (width) 285mm x (height) 161mm / 16,8 Kg |

Diagrama de conexión *Connection diagram*

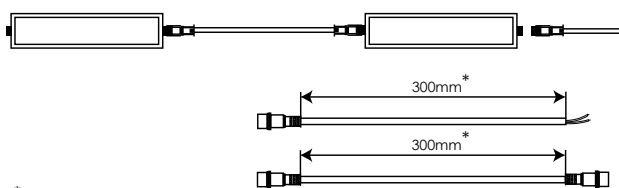

\* incluidos *included*

Cable opcional  
*Optional cables*

- 750mm:**  
FX75CBL / 8436546691891
- 1500mm:**  
FX150CBL / 8436546691907
- 2000mm:**  
FX200CBL / 8436546691914
- 3000mm:**  
FX300CBL / 8436546693673

\* 2 clips de instalación incluidos  
*2 mounting clips included*

