

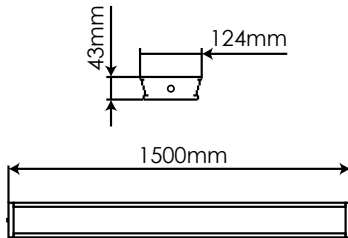


Luminaria integral 40W Función emergencia Blanco neutro

Integral fixture 40W Emergency function Neutral white


FX540NWE

EAN: 8436546694984

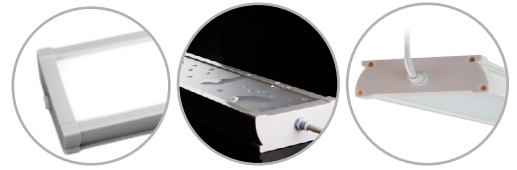

Acabado: Blanco / Difusor PMMA	Cover: White / PMMA diffuser
Material: PVC + Policarbonato	Material: PVC + Polycarbonate
Conexión: L-N (directa)	Conection: L-N (direct)
Sustituye: 2xT8 58W	Substitute: 2xT8 58W
Consumo estándar / Función emergencia: 40W / 7W	Standard consumption / Emergency function: 40W / 7W
Tensión de trabajo: 85-265V AC / 50 ~60Hz	Working voltage: 85-265V AC / 50 ~60Hz
LED: HONGLITRONIC 2835	LED: HONGLITRONIC 2835
Temperatura de color: 4000K	Color temperature: 4000K
Flujo luminoso estándar / Función emergencia: 5800 Lumens / 650 Lumens	Luminous flux / Emergency function: 5800 Lumens / 650 Lumens
Eficiencia lumínica: 145 Lm/W	Lm/W Efficiency: 145 Lm/W
Tamaño: (longitud) 1500mm x (ancho) 124mm x (alto) 43mm	Size: (length) 1500mm x (width) 124mm x (height) 43mm
Vida útil aproximada: 52000 horas	Lifespan: 52000 hours
Garantía: 5 años	Guarantee: 5 years
Datos de embalaje: 6 ud. por caja / (largo) 1562mm x (ancho) 285mm x (alto) 161mm / 16,8 Kg	Packing details: 6 uts. per box / (length) 1562mm x (width) 285mm x (height) 161mm / 16,8 Kg

Diagrama de conexión *Connection diagram*

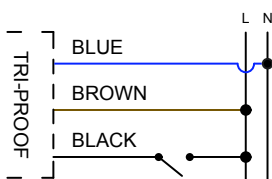

* 2 clips de instalación incluidos
2 mounting clips included

