

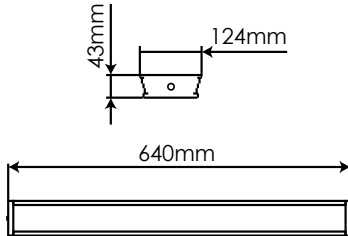


Luminaria integral 15W Función emergencia Blanco cálido

Integral fixture 15W Emergency function Warm white


FX615WWE

EAN: 8436546695059

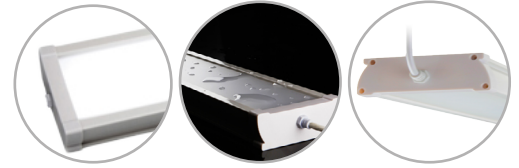

Acabado: Blanco / Difusor PMMA	Cover: White / PMMA diffuser
Material: PVC + Policarbonato	Material: PVC + Polycarbonate
Conexión: L-N (directa)	Conexión: L-N (direct)
Sustituye: 2xT8 18W	Substitute: 2xT8 18W
Consumo estándar / Función emergencia: 15W / 7W	Standard consumption / Emergency function: 15W / 7W
Tensión de trabajo: 85-265V AC / 50 ~60Hz	Working voltage: 85-265V AC / 50 ~60Hz
Número de LEDs: 168 (HONGLITRONIC 2835)	Number of LEDs: 168 (HONGLITRONIC 2835)
Temperatura de color: 3000K	Color temperature: 3000K
Flujo luminoso estándar / Función emergencia: 2100 Lumens / 650 Lumens	Luminous flux / Emergency function: 2100 Lumens / 650 Lumens
Eficiencia lumínica: 140 Lm/W	Lm/W Efficiency: 140 Lm/W
Tamaño: (longitud)640mm x (ancho)124mm x (alto)43mm	Size: (length)640mm x (width)124mm x (height)43mm
Vida útil aproximada: 50000 horas	Lifespan: 50000 hours
Garantía: 5 años	Guarantee: 5 years
Datos de embalaje: 6 ud. por caja / (largo)705mm x (ancho)285mm x (alto)161mm / 7,2 Kg	Packing details: 6 uts. per box / (length)705mm x (width)285mm x (height)161mm / 7,2 Kg

Diagrama de conexión *Connection diagram*

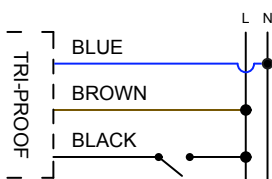

* 2 clips de instalación incluidos
2 mounting clips included

