


Tubos T8 Estándar

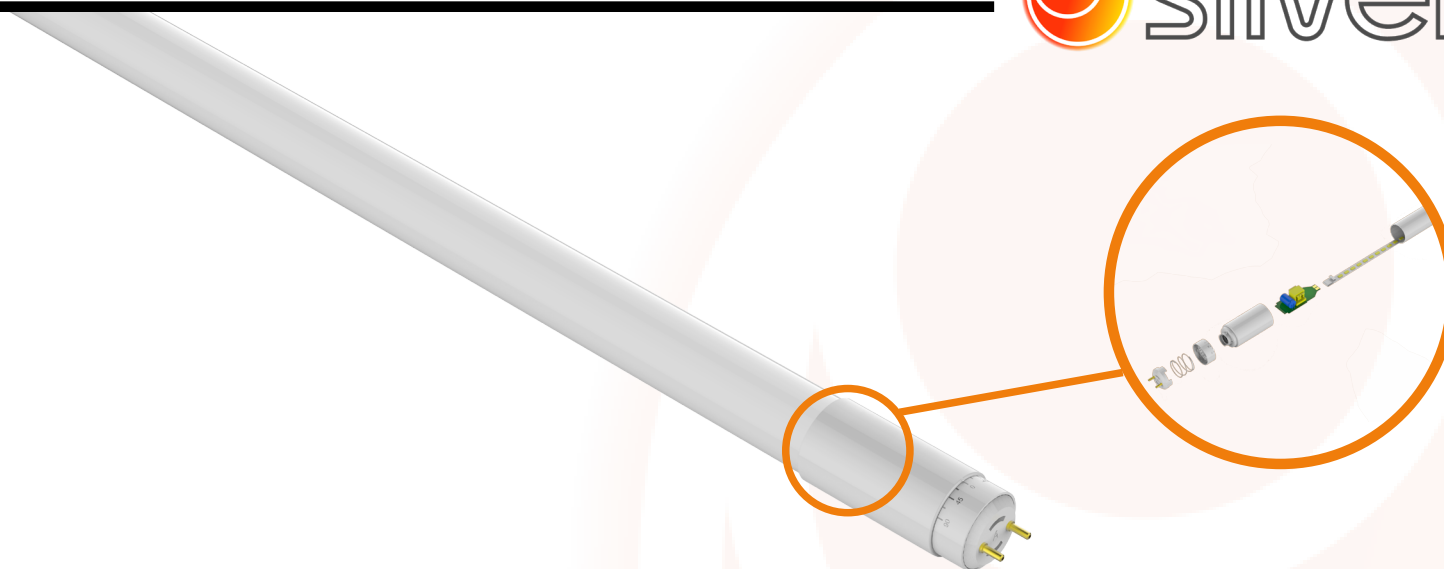

IP 20	CRI >80	Temperatura de trabajo -20~+45°C	Factor potencia >0,95	Vida útil L70B10 54.000h t ^a =25°C
----------	------------	-------------------------------------	--------------------------	--

		Referencia	Código EAN	Acabado / Material	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficiencia lumínica	Potencia	Ángulo de luz	Tensión de trabajo	Conexión	LEDs	Garantía	Dimensiones	Datos de embalaje				
120cm	Blanco Frío	TLL216CW	8436546696056	Translúcido / Nanoplástico	5000K	2200lm	138Lm/W	16W	175°	220-240 VAC 50~60Hz	G13 Casquillo giratorio 90°	72 SMALITE WZ2835	5 años	(Ø)27,5mm x (L)1213mm 110Gr	25 ud/caja (L)1335mm x (W)166mm x (H)180mm 3,5Kg				
	Blanco Neutro	TLL216NW	8436546696063		4000K	2200lm	138Lm/W												
	Blanco Cálido	TLL216WW	8436546696032		3000K	2100lm	131Lm/W												
150cm	Blanco Frío	TLL523CW	8436546696070		5000K	3600lm	150Lm/W	24W				175°		220-240 VAC 50~60Hz	G13 Casquillo giratorio 90°	140 SMALITE WZ2835	5 años	(Ø)27,5mm x (L)1514mm 180Gr	25 ud/caja (L)1637mm x (W)166mm x (H)180mm 4Kg
	Blanco Neutro	TLL523NW	8436546696087		4000K	3600lm	150Lm/W												
	Blanco Cálido	TLL523WW	8436546696049		3000K	3150lm	131Lm/W												