

Tubo T5 Alta potencia 120cm 27W Blanco cálido

High power T5 Tube 120cm 27W Warm white


USO CON REACTANCIA ELECTRÓNICA | FOR USE WITH ELECTRONIC BALLAST ONLY

TLL227WW5


EAN: 8436546695585

Versión transparente opcional:
Flujo luminoso +6%
Ángulo de luz 120°

Optional transparent cover:
Luminous flux +6%
Beam angle 120°

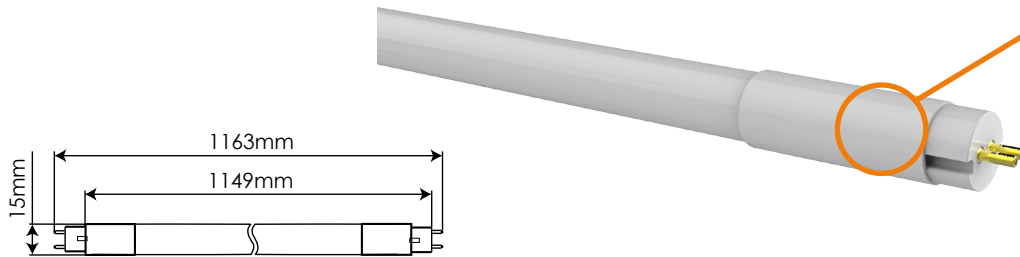

Apto solo para uso con reactancia electrónica compatible
For use with compatible ECG only



| | |
|---|---|
| Acabado: Translúcido | Cover: Milky |
| Material: Cristal (con recubrimiento PET) | Material: Glass (with PET film) |
| Conexión: G5 (doble pin) | Connection: G5 (double pin) |
| Sustituye: T5 de 54W | Substitute: 54W T5 Tube |
| Consumo: 27W | Consumption: 27W |
| Tensión de trabajo: 220-240V AC / 50~60Hz | Working voltage: 220-240V AC / 50~60Hz |
| LED: 138 (SMALITE 2835 L5) | LED: 138 (SMALITE 2835 L5) |
| Temperatura de color: 3000K | Color temperature: 3000K |
| Flujo luminoso: 3800 Lumens | Luminous flux: 3800 Lumens |
| Eficiencia lumínica: 141 Lm/W | Lm/W Efficiency: 141 Lm/W |
| Temperatura de funcionamiento: -20~+45° | Operating temperature: -20~+45° |
| Tamaño: (Ø)15mm x (longitud)1163mm | Size: (Ø)15mm x (length)1163mm |
| Vida útil aproximada: 50000 horas | Lifespan: 50000 hours |
| Garantía: 5 años | Guarantee: 5 years |
| Datos de embalaje: 25 uds. por caja / (largo)1218mm x (ancho)152mm x (alto)158mm / 5 Kg | Packing details: 25 uts. per box / (length)1218mm x (width)152mm x (height)158mm / 5 Kg |

Compatible* | **PHILIPS OSRAM TRIDONIC** VS VOSSLOH SCHWABE b,a,g,

* Si el tubo se instala con un balasto que no esté en el listado de compatibilidad, la garantía no será aplicable.
* If T5 tube is installed with a not compatible ECG, guarantee will not be available.

