

# Tubo T5 estándar 150cm 18,5W Blanco frío

## Standard T5 Tube 150cm 18,5W Cool white



USO CON REACTANCIA ELECTRÓNICA | FOR USE WITH ELECTRONIC BALLAST ONLY

TLL518CW5


EAN: 8436546695530

Versión transparente opcional:  
Flujo luminoso +6%  
Ángulo de luz 120°

Optional transparent cover:  
Luminous flux +6%  
Beam angle 120°

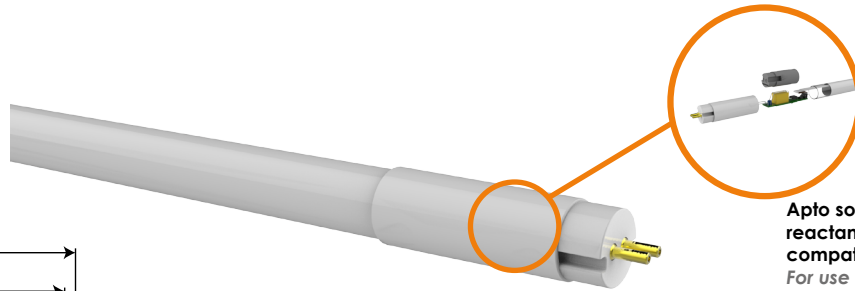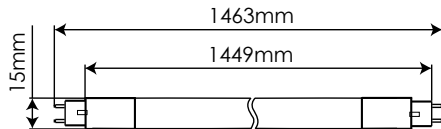

**Apto solo para uso con reactancia electrónica compatible**  
For use with compatible ECG only



<b>Acabado:</b> Translúcido	<b>Cover:</b> Milky
<b>Material:</b> Cristal (con recubrimiento PET)	<b>Material:</b> Glass (with PET film)
<b>Conexión:</b> G5 (doble pin)	<b>Connection:</b> G5 (double pin)
<b>Sustituye:</b> T5 de 35W	<b>Substitute:</b> 35W T5 Tube
<b>Consumo:</b> 18,5W	<b>Consumption:</b> 18,5W
<b>Tensión de trabajo:</b> 220-240V AC / 50~60Hz	<b>Working voltage:</b> 220-240V AC / 50~60Hz
<b>LED:</b> 144 (SMALITE 2835 L5)	<b>LED:</b> 144 (SMALITE 2835 L5)
<b>Temperatura de color:</b> 6500K	<b>Color temperature:</b> 6500K
<b>Flujo luminoso:</b> 2800 Lumens	<b>Luminous flux:</b> 2800 Lumens
<b>Eficiencia lumínica:</b> 151 Lm/W	<b>Lm/W Efficiency:</b> 151 Lm/W
<b>Temperatura de funcionamiento:</b> -20~+45°	<b>Operating temperature:</b> -20~+45°
<b>Tamaño:</b> (Ø)15mm x (longitud)1463mm	<b>Size:</b> (Ø)15mm x (length)1463mm
<b>Vida útil aproximada:</b> 50000 horas	<b>Lifespan:</b> 50000 hours
<b>Garantía:</b> 5 años	<b>Guarantee:</b> 5 years
<b>Datos de embalaje:</b> 25 uds. por caja / (largo)1518mm x (ancho)152mm x (alto)158mm / 7 Kg	<b>Packing details:</b> 25 uts. per box / (length)1518mm x (width)152mm x (height)158mm / 7 Kg

Compatible\* | **PHILIPS OSRAM TRIDONIC** VS VOSSLOH SCHWABE b,a,g,

\* Si el tubo se instala con un balasto que no esté en el listado de compatibilidad, la garantía no será aplicable.  
\* If T5 tube is installed with a not compatible ECG, guarantee will not be available.

