

Tubo T5 estándar 150cm 18,5W Blanco neutro

Standard T5 Tube 150cm 18,5W Neutral white



USO CON REACTANCIA ELECTRÓNICA | FOR USE WITH ELECTRONIC BALLAST ONLY

TLL518NW5


EAN: 8436546695394

Versión transparente opcional:
Flujo luminoso +6%
Ángulo de luz 120°

Optional transparent cover:
Luminous flux +6%
Beam angle 120°

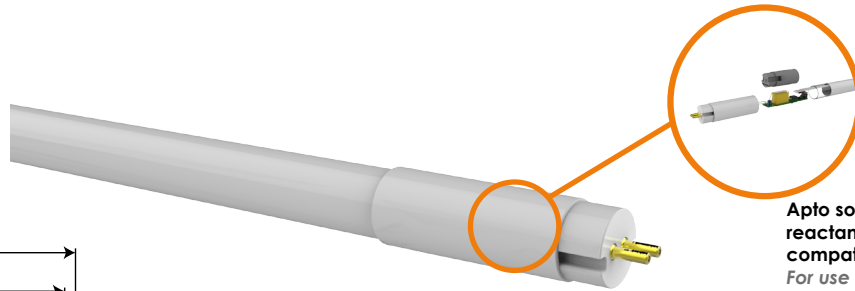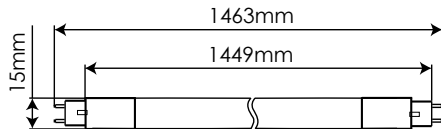

Apto solo para uso con reactancia electrónica compatible
For use with compatible ECG only



Acabado: Translúcido	Cover: Milky
Material: Cristal (con recubrimiento PET)	Material: Glass (with PET film)
Conexión: G5 (doble pin)	Connection: G5 (double pin)
Sustituye: T5 de 35W	Substitute: 35W T5 Tube
Consumo: 18,5W	Consumption: 18,5W
Tensión de trabajo: 220-240V AC / 50~60Hz	Working voltage: 220-240V AC / 50~60Hz
LED: 144 (SMALITE 2835 L5)	LED: 144 (SMALITE 2835 L5)
Temperatura de color: 4000K	Color temperature: 4000K
Flujo luminoso: 2800 Lumens	Luminous flux: 2800 Lumens
Eficiencia lumínica: 151 Lm/W	Lm/W Efficiency: 151 Lm/W
Temperatura de funcionamiento: -20~+45°	Operating temperature: -20~+45°
Tamaño: (Ø)15mm x (longitud)1463mm	Size: (Ø)15mm x (length)1463mm
Vida útil aproximada: 50000 horas	Lifespan: 50000 hours
Garantía: 5 años	Guarantee: 5 years
Datos de embalaje: 25 uds. por caja / (largo)1518mm x (ancho)152mm x (alto)158mm / 7 Kg	Packing details: 25 uts. per box / (length)1518mm x (width)152mm x (height)158mm / 7 Kg

Compatible* | **PHILIPS OSRAM TRIDONIC** VS VOSSLOH SCHWABE b,a,g,

* Si el tubo se instala con un balasto que no esté en el listado de compatibilidad, la garantía no será aplicable.
* If T5 tube is installed with a not compatible ECG, guarantee will not be available.

