


# Marco con Luz

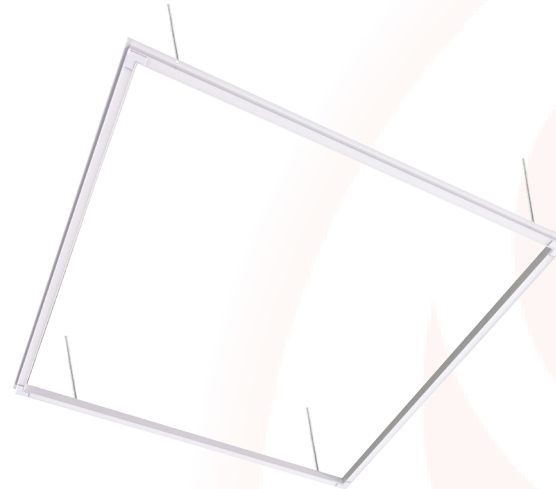

Opcional  Regulable 1-10V	Conexión L-N	IP 20	CRI >80	Temperatura de trabajo -20~+40°C	Factor potencia >0,9	Vida útil 48.000h t°=25°C
---------------------------------	-----------------	----------	------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

		Referencia	Código EAN	Cubierta / Material	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficiencia lumínica	Potencia	Ángulo de luz	Tensión de trabajo	LEDs	Garantía	Dimensiones	Datos de embalaje
60x60	Blanco Frío	PF30CW60	8436546694694	Traslúcido / Polycarbonato + Aleación de aluminio	5000K	3100lm	103Lm/W	30W	110°	220-240 VAC 50~60Hz	120 RUNLITE T2835	3 años	(L)587mm x (W)587mm x (H)15mm 1 Kg	10 uds/caja (L)635mm x (W)34mm x (H)635mm 12 Kg
	Blanco Neutro	PF30NW60	8436546694700		4000K	3100lm	103Lm/W							
	Blanco Cálido	PF30WW60	8436546694717		3000K	2800lm	93Lm/W							
62x62	Blanco Frío	PF30CW62	8436546694724		5000K	3100lm	103Lm/W							
	Blanco Neutro	PF30NW62	8436546694731		4000K	3100lm	103Lm/W							
	Blanco Cálido	PF30WW62	8436546694748		3000K	2800lm	93Lm/W							