



Luminaria LED para marquesinas modelo CLY60NW de la marca Silversun, de 2 módulos y ángulo de apertura 120°. Cuerpo de aluminio color blanco y difusor translúcido de policarbonato. Temperatura de color 4000K, flujo luminoso 9.000lm, índice de reproducción cromática >80, 60W de consumo, tensión de red 100-277 V AC / 50-60 Hz y protección IP65. Dimensiones 350mm de largo x 350mm de ancho x 50mm de alto y 2,7 Kg de peso.

LUMINOUS DATA

Flujo luminoso	9.000 lm
Eficiencia	150 lm/W
Reproducción cromática	≥80
Temperatura de color	4000K
Consistencia cromática (sdcm)	0,7

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	60W
Tensión nominal	100-277V AC
Frecuencia de red	50/60Hz
Factor de potencia	≥0,95
Distorsión armónica THD	<20%
Corriente de arranque	33,2A
Unidades máx por MCB C16	20
Regulable	No
Fuente alimentación	Integrada
Clase de protección	Clase I

DATOS ÓPTICOS

Ángulo de luz	120°
Tipo de difusor	Translúcido
Material del difusor	Policarbonato

DATOS MECÁNICOS

Material del cuerpo	Aluminio
Color del cuerpo	Blanco RAL9016
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08


DATOS FUNCIONALES

Temperatura de trabajo	-40°C a 50°C
Vida útil (L70B50 25°)	>250.000h

DATOS LOGÍSTICOS

Código EAN	8436608660339
Dimensiones equipo	350x350x50mm
Peso equipo	2,7 kg
Unidades por caja	5
Dimensiones caja	385x370x390mm
Peso caja	15,0 kg

DISTRIBUTION

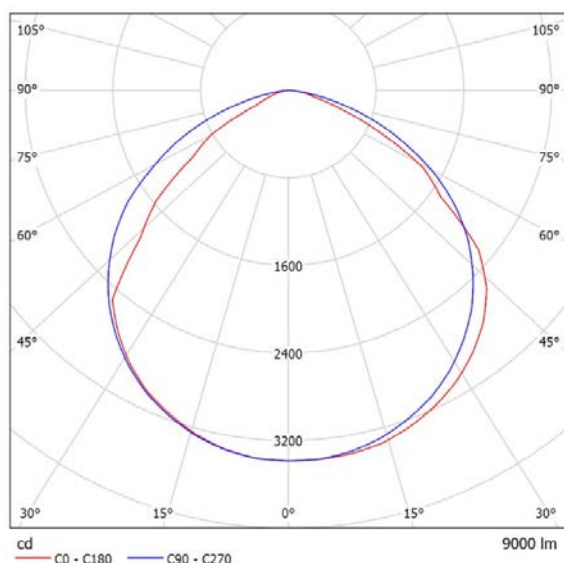

DIMENSIONS

