



Proyector LED modelo FLS100NWD de la marca Silversun, de 3 módulos, ángulo de apertura 60° / 90° y regulable 1-10V. Cuerpo de aluminio color gris y difusor de lente óptica de policarbonato. Temperatura de color 4000K, flujo luminoso 14.000 lm, índice de reproducción cromática >80, 100W de consumo, tensión de red 100-277 V AC / 50-60 Hz y protección IP65 e IK10. Dimensiones 320mm de largo x 230mm de alto x 123mm de ancho y 4 Kg de peso. Incluye brazo de sujeción

## DATOS LUMÍNICOS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Flujo luminoso                | 14.000 lm |
| Eficiencia                    | 140 lm/W  |
| Reproducción cromática        | ≥80       |
| Temperatura de color          | 4000K     |
| Consistencia cromática (sdcm) | 1,0       |

## DATOS ELÉCTRICOS

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Potencia                 | 100W        |
| Tensión nominal          | 100-277V AC |
| Frecuencia de red        | 50/60Hz     |
| Factor de potencia       | ≥0,95       |
| Distorsión armónica THD  | <20%        |
| Corriente de arranque    | 52A         |
| Unidades máx por MCB C16 | 6           |
| Regulable                | 1-10V       |
| Fuente alimentación      | Interna     |
| Clase de protección      | Clase I     |

## DATOS ÓPTICOS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ángulo de luz        | 60°/90°       |
| Tipo de difusor      | Lente Óptica  |
| Material del difusor | Policarbonato |

## DATOS MECÁNICOS

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Material del cuerpo    | Aluminio     |
| Color del cuerpo       | Gris RAL7001 |
| Grado de protección IP | IP65         |
| Grado de protección IK | IK10         |


## DATOS FUNCIONALES

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Temperatura de trabajo | -40°C a 55°C |
| Vida útil (L70B50 25°) | >250.000h    |

## DATOS LOGÍSTICOS

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Código EAN         | 8436546699491 |
| Dimensiones equipo | 320x230x123mm |
| Peso equipo        | 4 kg          |
| Unidades por caja  | 1             |
| Dimensiones caja   | 440x390x200mm |
| Peso caja          | 5,1 kg        |

## DISTRIBUCIÓN

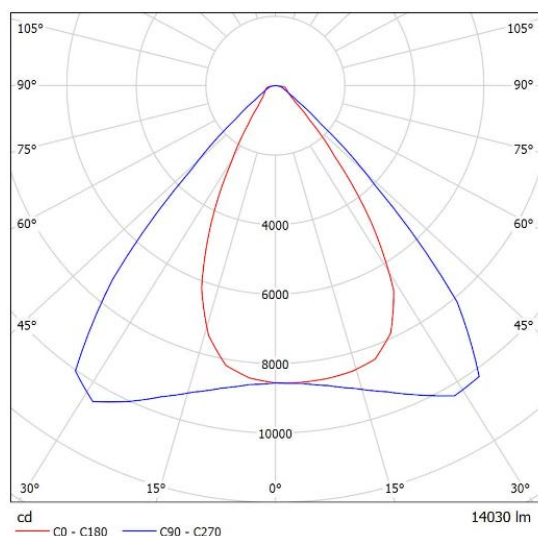

## DIMENSIONES

