



Lámpara LED empotrable modelo RSPF138CC de la marca SilverSun, con diámetro de 8 cm, ángulo de apertura 38°. Cuerpo de aluminio en color blanco y difusor de lente óptica de policarbonato. Temperatura de color ajustable preinstalación entre 3000K-4000K-6000K, flujo luminoso 950lm, índice de reproducción cromática >80, 10W de consumo, tensión de red 220-240 VAC / 50-60Hz y protección IP65. Dimensiones de la lámpara 82 mm de diámetro x 50mm de alto y 0,30 Kg de peso. Diámetro de corte de montaje 65mm.

DATOS LUMÍNICOS

Flujo luminoso	950 lm
Eficiencia	95 lm/W
Reproducción cromática	≥80
Temperatura de color	3000K-4000K-6000K
Consistencia cromática (sdcm)	3,2 (4000K)

DATOS MECÁNICOS

Material del cuerpo	Aluminio
Color del cuerpo	Blanco RAL9016
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08
Diámetro de corte de montaje	65-70mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código EAN	8436546699958
Dimensiones equipo	Ø82x50mm
Peso equipo	0,30 kg
Unidades por caja	40
Dimensiones caja	450x420x22mm
Peso caja	10,5 kg

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	10W
Tensión nominal	220-240V AC
Frecuencia de red	50/60Hz
Factor de potencia	≥0,9
Distorsión armónica THD	≤20%
Corriente de arranque	3,4A
Unidades máx por MCB B16	89
Regulable	No
Fuente alimentación	Externa
Clase de protección	Clase II


DATOS ÓPTICOS

Ángulo de luz	38°
Tipo de difusor	Lente Óptica
Material del difusor	Policarbonato

DATOS FUNCIONALES

Temperatura de trabajo	-20°C a 40°C
Vida útil (L70B50 25°)	>50.000h

DISTRIBUCIÓN

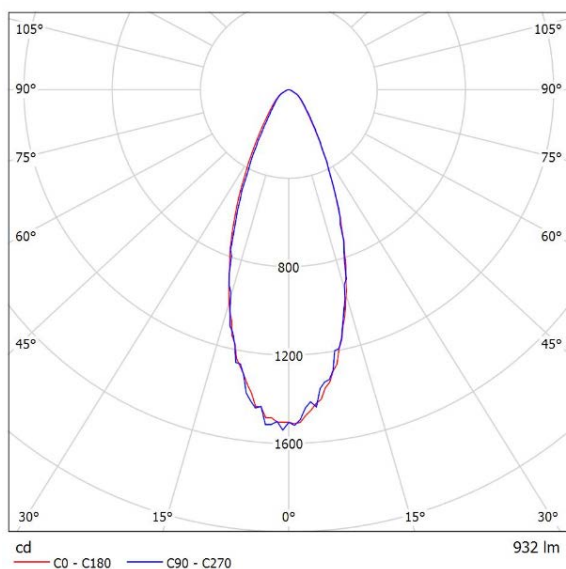

DIMENSIONES

