



Luminaria Villa LED modelo STV60NW de la marca Silversun, con diámetro de 45 cm y ángulo de apertura 120°. Cuerpo de aluminio color gris y difusor translúcido de policarbonato. Temperatura de color 4000K, flujo luminoso 6.000lm, índice de reproducción cromática >80, 60W de consumo, tensión de red 100-277 V AC / 50-60 Hz y protección IP66. Dimensiones 452mm de diámetro x 470mm de alto y 6,8 Kg de peso.

DATOS LUMÍNICOS

Flujo luminoso	6.000 lm
Eficiencia	100 lm/W
Reproducción cromática	≥80
Temperatura de color	4000K
Consistencia cromática (sdcm)	1,7

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	60W
Tensión nominal	100-277V AC
Frecuencia de red	50/60Hz
Factor de potencia	≥0,95
Distorsión armónica THD	<20%
Corriente de arranque	66A
Unidades máx por MCB C16	16
Regulable	No
Fuente alimentación	Interna
Clase de protección	Clase I

DATOS ÓPTICOS

Ángulo de luz	120°
Tipo de difusor	Translúcido
Material del difusor	Policarbonato

DATOS MECÁNICOS

Material del cuerpo	Aluminio
Color del cuerpo	Gris RAL9007
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección IK	IK08


DATOS FUNCIONALES

Temperatura de trabajo	-30°C a 50°C
Vida útil (L70B50 25°)	>184.000h

DATOS LOGÍSTICOS

Código EAN	8436608660162
Dimensiones equipo	Ø452x470mm
Peso equipo	6,8 kg
Unidades por caja	1
Dimensiones caja	470x470x510mm
Peso caja	7,8 kg

DISTRIBUCIÓN

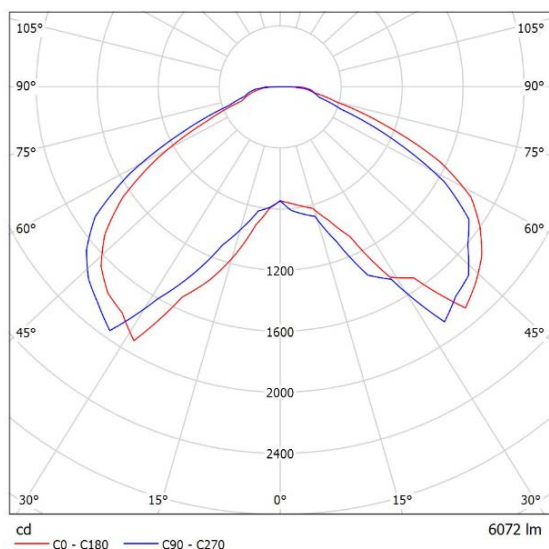

DIMENSIONES

