



Lámpara LED de almacén modelo HBD150CW de la marca SilverSun, con diámetro de 32 cm y ángulo de apertura 90°. Cuerpo de aluminio color negro y difusor de lente óptica de policarbonato. Temperatura de color 5000K, flujo luminoso ajustable preinstalación 31.500lm-25.200lm-18.900lm, índice de reproducción cromática >70, 150W consumo máximo, tensión de red 100-240 VAC / 50-60Hz y protección IP65. Dimensiones 320 mm de diámetro x 167 mm de alto y 2,4 Kg de peso. Incluye gancho de sujeción.

DATOS LUMÍNICOS

Flujo luminoso	31.500lm-25.200lm-18.900lm
Eficiencia	210 lm/W
Reproducción cromática	≥70
Temperatura de color	5000K
Consistencia cromática (sdcm)	1,9

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	150W
Tensión nominal	100-240 VAC
Frecuencia de red	50/60Hz
Factor de potencia	≥0,95
Distorsión armónica THD	<15%
Corriente de arranque	80A
Unidades máx por MCB C16	8
Regulable	No
Fuente alimentación	Integrado
Clase de protección	Clase I

DATOS ÓPTICOS

Ángulo de luz	90°
Tipo de difusor	Lente Óptica
Material del difusor	Policarbonato

DATOS MECÁNICOS

Material del cuerpo	Aluminio
Color del cuerpo	Negro RAL9004
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK09


DATOS FUNCIONALES

Temperatura de trabajo	-30°C a 45°C
Vida útil (L70B50 25°)	>92.000h

DATOS LOGÍSTICOS

Código EAN	8436608660148
Dimensiones equipo	Ø320x167mm
Peso equipo	2,4 kg
Unidades por caja	1
Dimensiones caja	360x360x175mm
Peso caja	3 kg

DISTRIBUCIÓN

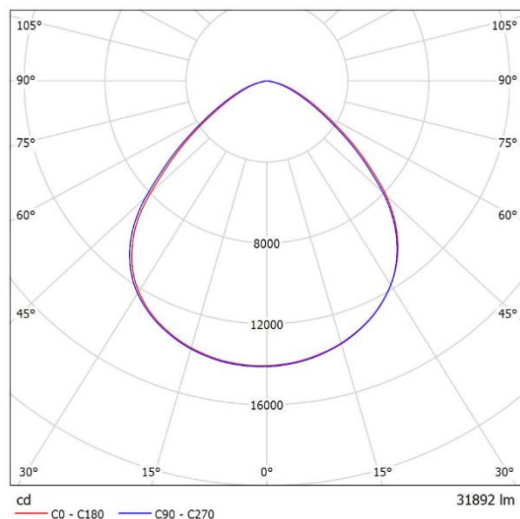

DIMENSIONES

